

DRUCKFERTIGE DRUCKDATEN

Wir akzeptieren ausschließlich **druckfertige DRUCKDATEN!**

Die Daten werden genauso gedruckt, wie wir sie erhalten!

FORMAT

Dateiformat ausschließlich als PDF!

Vorlagen (= Stanzskizze) aus den druckfertigen Daten löschen (werden sonst mitgedruckt!)
KEINE Schnittmarken ergänzen!



VORLAGEN LÖSCHEN

Unsere Vorlagen müssen aus den bereitgestellten Druckdaten gelöscht werden!

Wir drucken die Druckdaten genauso wie wir sie erhalten und entfernen unsere Vorlagen nicht aus den bereitgestellten Druckdaten!



KEINE SCHNITTMARKEN

KEINE Schnittmarken hinzufügen!

auch **KEINE** Passermarken, **KEINE** Farbkontrollstreifen, **KEINE** Druckmarken, etc.

FARBMODUS

KEINE PANTONEFARBEN!

Druck: CMYK | **Lasergravuren:** ausschließlich **RGB Schwarz**
Bohnengravur: nur Liniengrafiken in **RGB Rot**

SCHRIFTEN & KONTUREN

in Pfade bzw. Flächen umwandeln!

AUFLÖSUNG

Druck: 300 dpi und/oder Vektorgrafiken
Lasergravuren: ausschließlich Vektorgrafiken

MAßSTAB

Maßstab 1:1
Druckdaten immer in Originalgröße anlegen!

LEGENDE

DRUCKDATEN-FORMAT



benötigtes Druckdatenformat der bereitgestellten druckfertigen Daten inkl. Beschnitt
unsere Vorlagen (= Stanzskizze) müssen aus den druckfertigen Daten gelöscht werden (werden sonst mitgedruckt!)
KEINE Schnittmarken ergänzen!

BESCHNITT



Beschnitt wird um das Endformat ergänzt, um Anschnitte/weiße Blitzer in der Weiterverarbeitung zu vermeiden!
Hintergrundelemente (z.B. Farben, Bilder, Grafiken, etc.) müssen **über** das **Endformat** hinaus **bis zum Beschnitt** angelegt werden!

END-FORMAT



Größe des fertigen Druckerzeugnisses nach der Weiterverarbeitung

SICHERHEITS-ABSTAND



Abstand für Texte & wichtige Elemente zum Endformat/Falz/Klebefläche
Texte und wichtige Elemente dürfen **nicht außerhalb** dieses Bereiches platziert werden!

FALZ



Falz (ca. 1 mm): hier wird das Druckerzeugnis gefalzt
randabfallende Elemente (z.B. Farben, Bilder, Grafiken, etc.) müssen **mind. 0,5 mm über** den betroffenen **Falz** angelegt werden für ein optimales Druckergebnis!



KLEBE-FLÄCHE



Überlappungsbereich an der das Druckerzeugnis geklebt wird
Hier **keinen** Text platzieren!
Hintergrundelemente (z.B. Farben, Bilder, Grafiken, etc.) **auch** auf der **Klebefläche** anlegen!

LASERGRAVUR

DATEI-ERSTELLUNG

Farbmodus: RGB-Schwarz

Beschnitt: /

Sicherheitsabstand: /

Auflösung: ausschließlich Vektorgrafiken

Schriften: in Pfade umwandeln | **Mindesthöhe für Buchstaben & wichtige Elemente:** ab 2,5 mm

Mindeststrichstärke: ab 0,3 mm | **Konturen:** mind. 0,3 pt., in Flächen umwandeln

DRUCKFERTIGE DRUCKDATEN

Dateiformat: PDF

Vorlagen: aus Druckdaten löschen (--> werden sonst mitgedruckt!)


Schnittmarken: KEINE Schnittmarken (auch keine Passer-/Druckmarken/Farbkontrollstreifen/etc.)

Format: 76 x 76 mm



DRUCKDATENFORMAT
76 x 76 mm

Platzierungsbereich
für Lasergravur
(= max. Größe der Laserung)

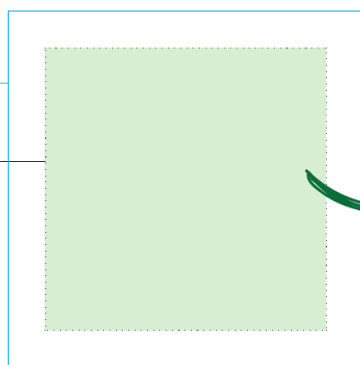

Lasergravur in RGB-Schwarz

Mindesthöhe: ab 2,5 mm

Mindeststrichstärke: ab 0,3 mm/mind. 0,3 pt. (Konturen)

BANDEROLE

DATEI-ERSTELLUNG

Farbmodus: CMYK (KEINE Pantonefarben)

Beschnitt: 3 mm/Seite

Sicherheitsabstand: 4 mm für alle Texte zum Endformat/Klebefläche/Falz

Auflösung: 300dpi und/oder Vektorgrafiken

Textausrichtung: unbedingt beachten! | **Schriften:** in Pfade umwandeln

randabfallende Elemente (z.B. Farben, Bilder, Grafiken, etc.): müssen **mind. 0,5 mm über** den betroffenen Falz angelegt werden

DRUCKFERTIGE DRUCKDATEN

Dateiformat: PDF

Vorlagen: aus Druckdaten löschen (-> werden sonst mitgedruckt!)

Schnittmarken: KEINE Schnittmarken (auch keine Passer-/Druckmarken/Farbkontrollstreifen/etc.)

Format: 81 x 318 mm

