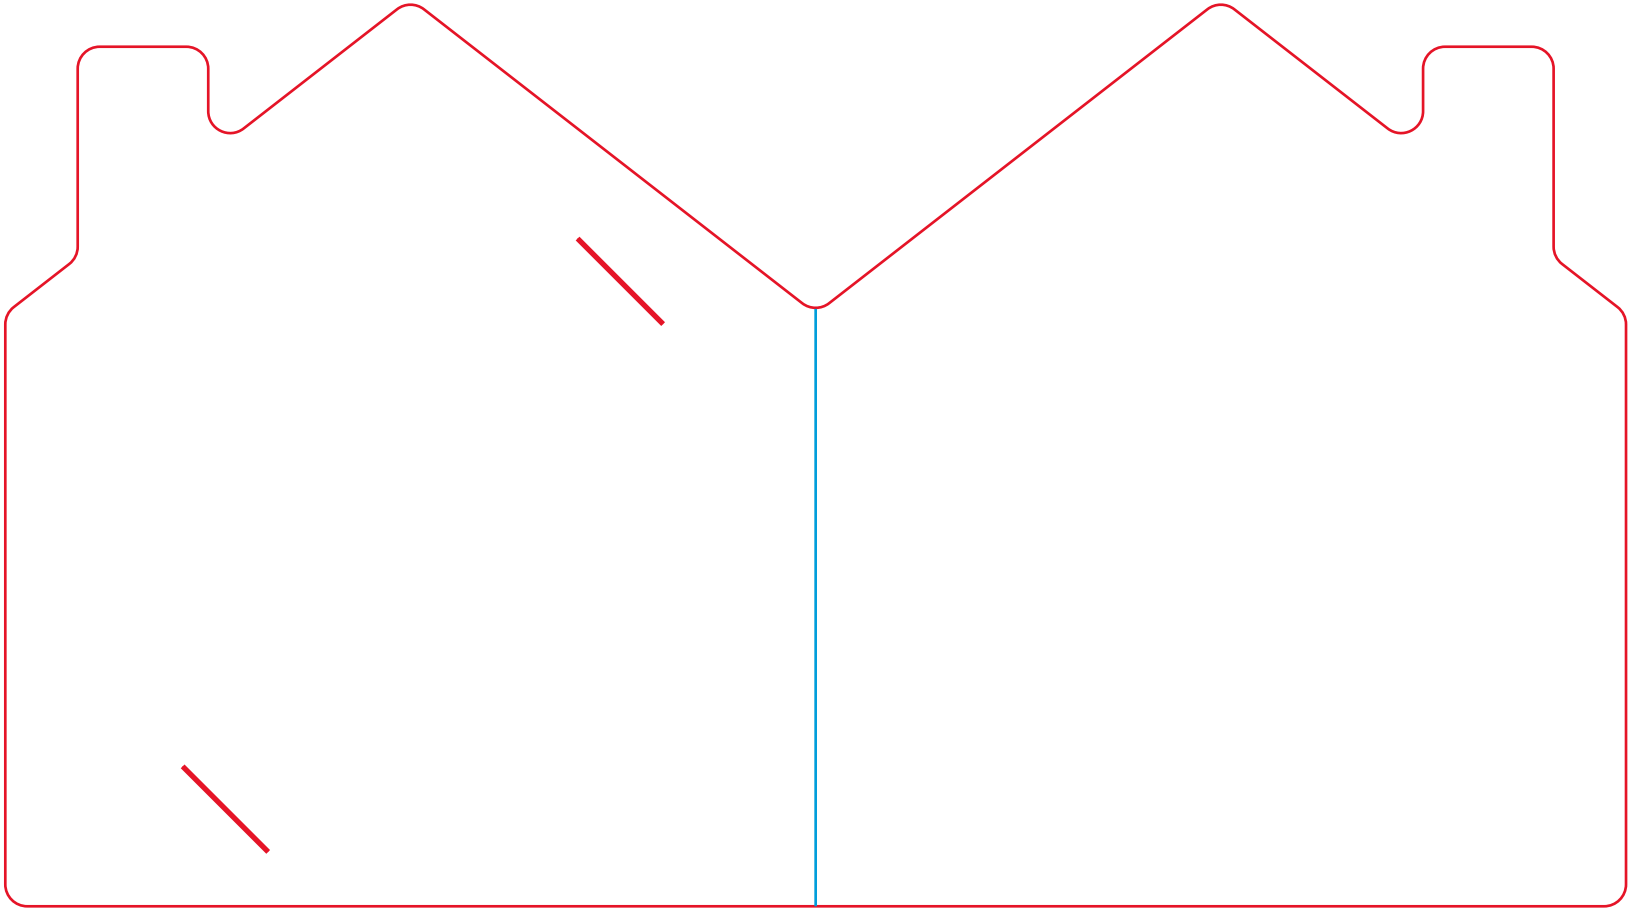

Standard Vorgaben Druckdaten

- Alle Schriften in Pfade umwandeln
- Beschnittzugabe: 3mm
- Sicherheitsabstand bei Schriften zum Rand: 2mm
- Farben in cmyk, Bildmaterial mind. 300ppi (effektiv)
- Druck-PDF in X-4 (PDF/X-4 CMYK oder PDF/X-4 CMYK+RGB)
- Schwarze Elemente (Schriften als auch Objekte müssen überdruckend angelegt werden)
- Farbprofil ISO coated v2 (ECI) oder v2_300 (auch PSO Profile möglich)
- Alle verwendeten ECI Profile möglich (http://www.eci.org/de/start)